



REPERO 611 VENTIX

Taśma profesjonalna do uszczelnień instalacji PCV, PE, PP oraz innych



wentylacja



rekuperacja



odkurzacz centralny



klimatyzacja



kanalizacja

Zastosowanie:

Do uszczelnień połączeń kielichowych i innych:

- wentylacyjnych,
- rekuperacji,
- odkurzaczy centralnych,
- klimatyzacji,
- kanalizacji.

Zalety:

- zapewnia szczelność przy nadciśnieniu i podciśnieniu,
- mrozoodporna do -18°C ,
- wyjątkowo elastyczna i mocna,
- odporna na UV
- niepalna - samogasnąca


Budowa:

- nośnik - plastyfikowany polichlorek winylu
- warstwa przylepna - kauczuk syntetyczny

Rozmiary:

- 50mm x 20m*

*tolerancja szerokości $\pm 0,7\text{mm}$, tolerancja długości $\pm 0,2\text{m}$

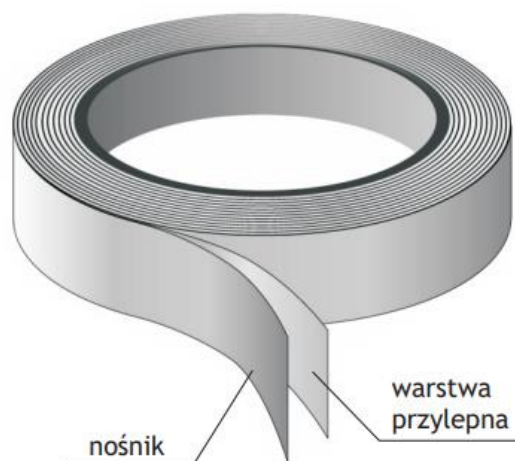

Aplikacja:

- taśmę nakładać na powierzchnie czystą, suchą i odtłuszczoną z naciągiem zapewniającym właściwą przyczepność taśmy do izolowanej powierzchni
- taśma zachowuje właściwości w temperaturze od -18°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- przed aplikacją taśma powinna być sezonowana w temperaturze pokojowej

Podstawowe dane techniczne:

Parametr:	Jednostka:	Wartość:
Kolor	-	biały lub szary
Grubość całkowita	mm	$0,20 \pm 0,07$
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	$19,6 \pm 1,0$
Wydłużenie względne (minimum)	%	170 ± 10
Przyczepność do stali	N/cm	$1,85 \pm 0,1$
Temperatura pracy	[$^{\circ}\text{C}$]	od -28 do $+85$
Palność	-	samogasnąca